





MASTON

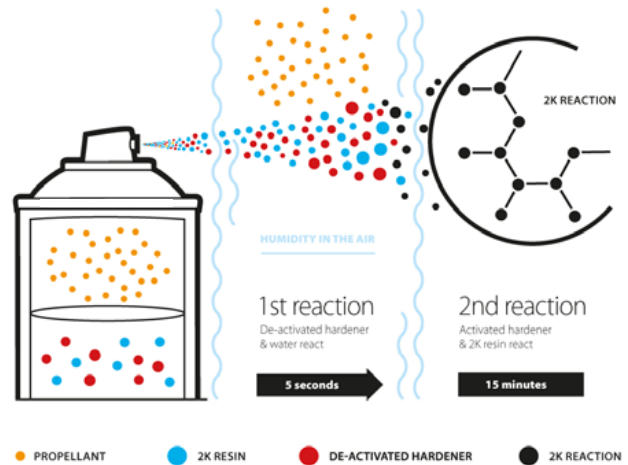


Patentiert




MASTON 2K TWO® DECKLACK

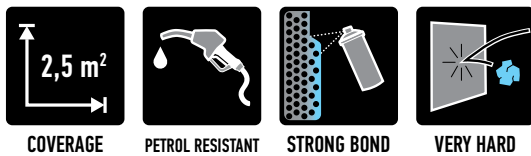

MATERIAL

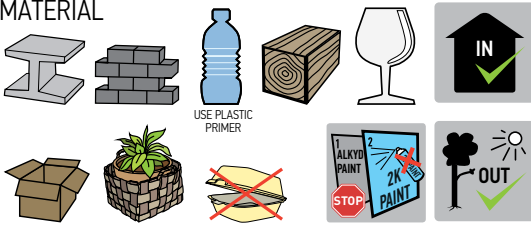

HARDNESS



DANGER

MASTON 2K TWO® schafft eine wasser- und luftdichte sowie chemikalienbeständige Lackschicht. Bei konventionellen 2-Komponentenlacken werden Lack und Härter direkt vor der Benutzung miteinander vermischt und der Härteprozess beginnt. Damit ist die Verwendungszeit dieser Lacke auf wenige Stunden bis Tage begrenzt. **MASTON 2K TWO®** muss nicht durch Aufstechen des Härter-Behälters in der Dose mit einem Auslöseknopf aktiviert werden. Dank der patentierten Lösung hat **MASTON 2K TWO®** eine unbegrenzte Verarbeitungszeit – die selbe Dose kann immer wieder aufs Neue benutzt werden und ist mehrere Jahre lagerfähig. Der Lack ist für nahezu alle Oberflächen wie Metall, Aluminium, Zink, Kupfer, Chrom, Holz, Stein, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe geeignet.

PRODUKT-VORTEILE

- Original 2K-Qualität mit revolutionärer WISE 2K®-Technologie
- Langer Verarbeitungszeitraum: Das komplette Produkt kann bis zu Ende aufgebraucht werden.
- Immer aufs Neue einsatzbereit: keine Aktivierung erforderlich
- Extrem gute Haftung und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Lack ist für fast alle Oberflächen geeignet

ACHTUNG! Vor der Anwendung: Sprühdose kopfüber 3 Min. lang schütteln. Für ein besseres Ergebnis sollte darauf geachtet werden, dass Durchschliffstellen und Kanten vor der Lackierung ebenmäßig glatt gemacht werden.

BINDEMITTEL

Spezielles lösemittelhaltiges 2K-Bindemittel-Gemisch. Epoxid

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

matt: 0-25 Glanzeinheiten
glänzend: 80-100 Glanzeinheiten

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 150°C

LAGERSTABILITÄT: 36 Monate

ÜBERLACKIEREN: 3 Minuten zwischen den Schichten

GEBINDEGRÖSSE: 400ml

VPE: 6 St.











Angaben gültig bei 20 ° C, relative Luftfeuchtigkeit 35% - 75%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	MASTON 2K Two® 400ml - EU	RAL	Barcode
20001023-EU	Maston 2K Two® Traffic Yellow RAL1023 400ml	1023 	6412490038540
20002004-EU	Maston 2K Two® Pure Orange RAL2004 400ml	2004 	6412490038557
20003000-EU	Maston 2K Two® Flame Red RAL3000 400ml	3000 	6412490038564
20005010-EU	Maston 2K Two® Gentian Blue RAL5010 400ml	5010 	6412490038595
20006005-EU	Maston 2K Two® Moss Green RAL6005 400ml	6005 	6412490039646
20007016-EU	Maston 2K Two® Anthracite Grey RAL7016 400ml	7016 	6412490038656
20009005-EU	Maston 2K Two® Jet Black RAL9005 400ml	9005 	6412490038700
20009005M-EU	Maston 2K Two® Jet Black matt RAL9005 400ml	9005 	6412490039349
20009010-EU	Maston 2K Two® Pure White RAL9010 400ml	9010 	6412490038731
20009010M-EU	Maston 2K Two® Pure White Matt RAL9010 400ml	9010 	6412490039653



OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	MASTON 2K Two® 400ml	RAL	Barcode
20001023	Maston 2K Two® Traffic Yellow RAL1023 400ml	1023 	6412490037512
20002004	Maston 2K Two® Pure Orange RAL2004 400ml	2004 	6412490037529
20003000	Maston 2K Two® Flame Red RAL3000 400ml	3000 	6412490037536
20005010	Maston 2K Two® Gentian Blue RAL5010 400ml	5010 	6412490037567
20006005	Maston 2K Two® Moss Green RAL6005 400ml	6005 	6412490005696
20007016	Maston 2K Two® Anthracite Grey RAL7016 400ml	7016 	6412490037628
20009005	Maston 2K Two® Jet Black RAL9005 400ml	9005 	6412490037673
20009005M	Maston 2K Two® Jet Black matt RAL9005 400ml	9005 	6412490039332
20009010	Maston 2K Two® Pure White RAL9010 400ml	9010 	6412490037703